

Casier Vestiaire Stratifié Compact



Panneaux

Stratifié compact (phénolique).
Selon la norme EN 438-4: 2005.

Portes: 10 mm.
Corps: 8mm.
Fond arrière: 3 mm.

Dos perforé (pour une ventilation correcte).

Couleurs

Corps et intérieur en couleur blanc standard.

Portes et parties visibles (plinthes, côtés extérieurs et toit incliné) couleurs à choisir.

Modulations

1, 2, 3 ou 4
colonnes.

Portes


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8
portes rectangulaires.

2, 4, 6 ou 8 portes en L.



Profiles

Casier en stratifié compact phénolique avec des profilés verticaux en aluminium anodisé argent mat.

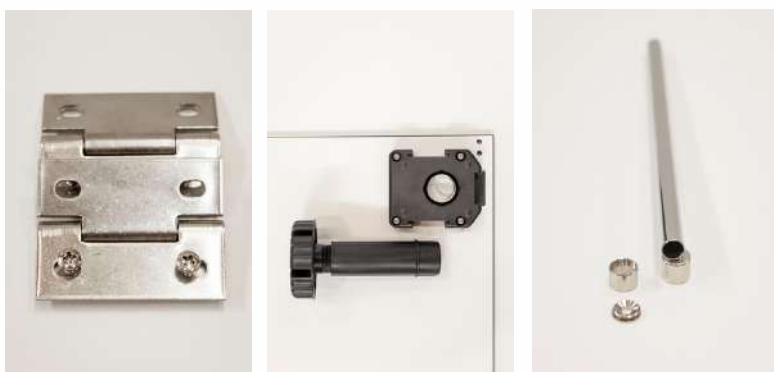

Ferrures

Charnières et ferrures en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301).

Pieds réglables en hauteur en PVC noir. Haute résistance. Surface d'appui Ø77mm. Capacité de charge : 500kg/pièce.

Tringle en acier inox.

Serrures

À clés

Matériau : fonte de zinc.
Finition : Nickelé.

Cadenassable

Serrure en zamak et languette en acier.
Finition : Chrome.

Monnayeur (à pièce 1€)

Boîtier : polycarbonate LEXAN® 243. Haute résistance aux chocs et à la torsion.
Parties internes: Zamak 5 - Zn Al 4 Cu 1. UNE-EN 1774.
Cylindre: Zamak 5-Zn Al 4 Cu 1. UNE-EN 1774.
Touches: Laiton CuZn39Pb3.
Plaqué nickel.
Ressorts: Acier inoxydable.

À code

Boîtier : plastique noir.
Languette en acier.
Option: Utilisateur unique ou multi-utilisateur



Électronique

Clavier en métal avec indice de protection IP65.
4 piles AA standards.

Autres serrures

Sans contact RFID, ouverture mobile, intégrée, etc.
Consultez.

Dimensions

MM millimètres

Modulations	Largeur	Hauteur	Profondeur
1 colonne	317 ou 417	1800 + 150*	500
2 colonnes	612 ou 812	1800 + 150*	500
3 colonnes	905 ou 1205	1800 + 150*	500
4 colonnes	1200	1800 + 150*	500

*pieds réglables



Portes Largeur 300 ou 400 Hauteur:

1	1800
2	900
3	600
4	450
5	360
6	300
7	257
8	225
L	1350

Accessoires Toit incliné // Côté Extérieur // Plinthe // Division Verticale



Autres

Pieds en acier inox.
Numéro plaque, vinyle ou gravé.
Bancs et cabines assortis.
Serrures intelligentes.

Propriétés et entretien



Résistance à l'humidité



Antibactérien et hygiénique




Résistant aux chocs







Entretien et nettoyage faciles



Intérieur ventilé



Système modulaire

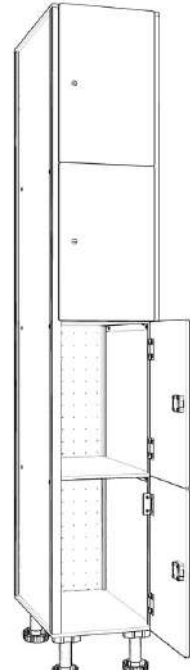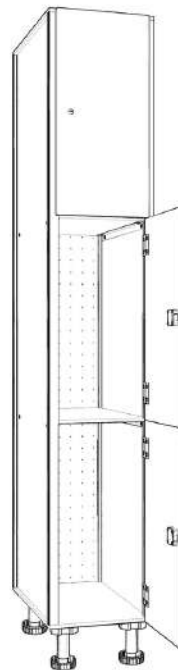
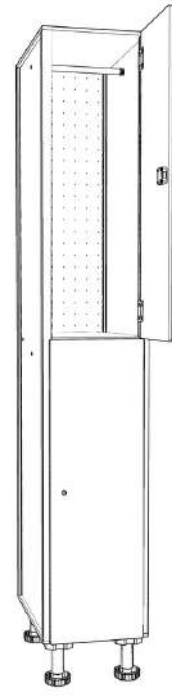
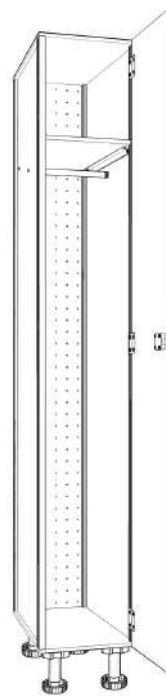


Eco-mobilier



Sections

1, 2, 3 et 4 portes



Sections

5, 6, 8 et L portes

